

SCHUIVEND - UNIEK  
VEELZIJDIG ALS RAAM OF DEUR

**profine Belux BVBA**  
**KÖMMERLING**

Zone 3 Doornveld 110 - 1731 Zellik  
Tel. +32 2 466 99 60  
[info@profine-group.be](mailto:info@profine-group.be)  
[www.kommerling.be](http://www.kommerling.be)





# KÖMMERLING PREMISLIDE 76


Schuifsystem

# PREMISLIDE

Een hoog kwalitatief schuifstelsel voor meer comfort in uw woning.



- Meer ruimte bij het openen
- Grote glasoppervlakte mogelijk
- Meerdere ontwerpmogelijkheden
- Extra kierstandventilatie

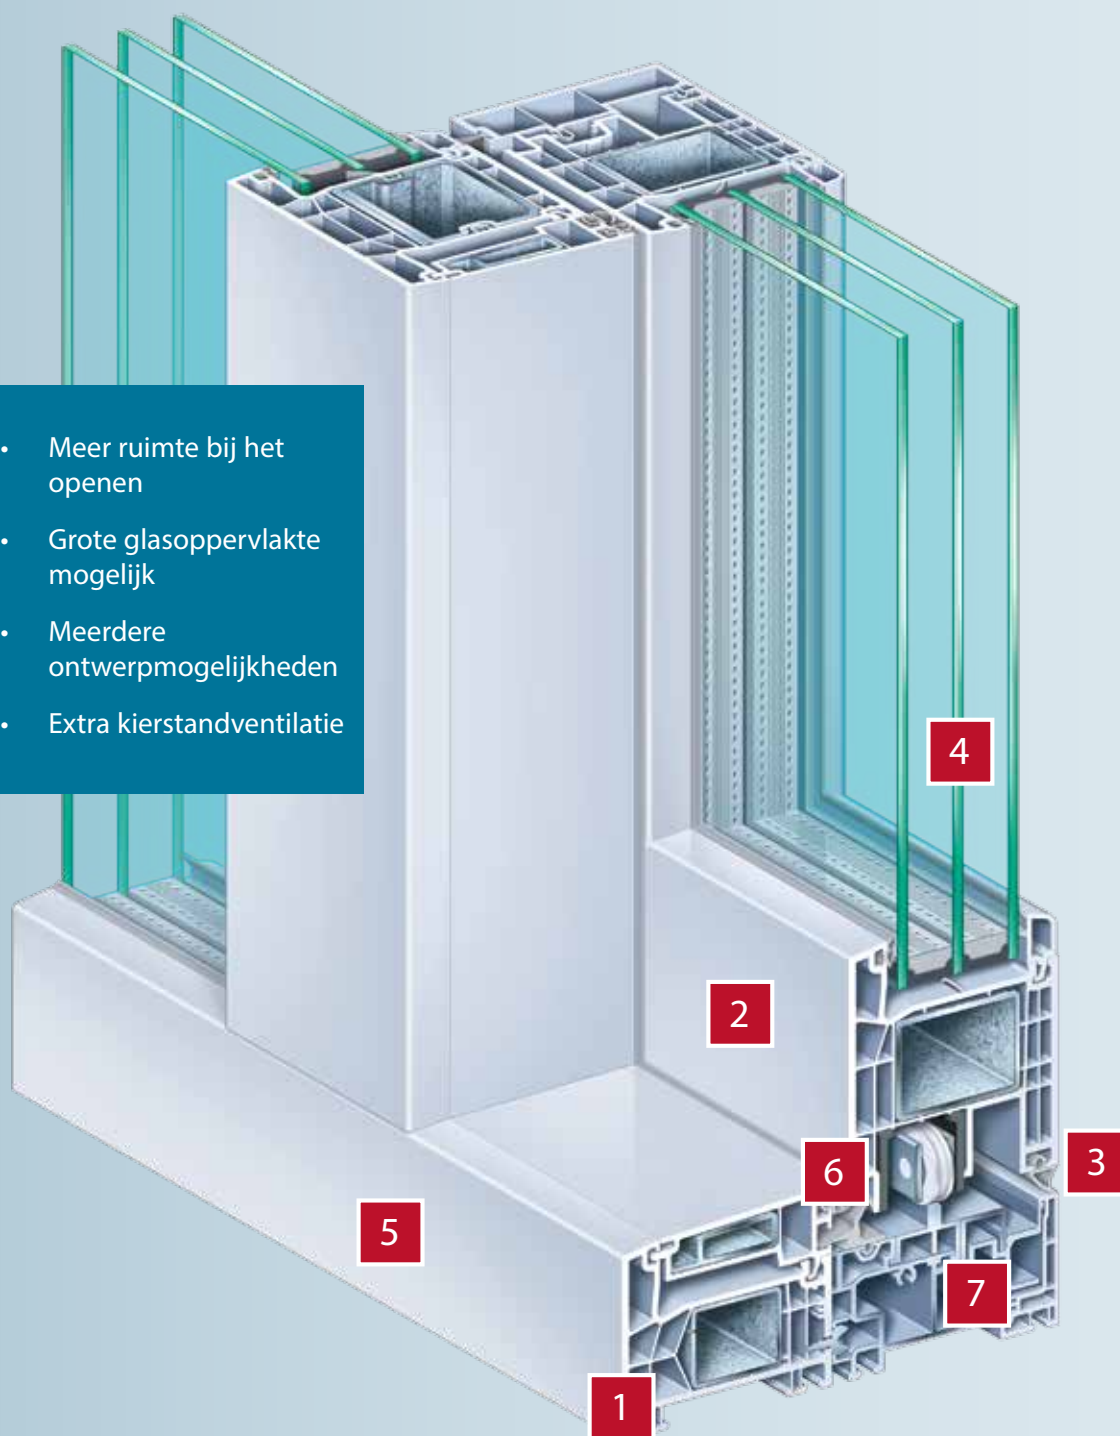

Het schuifstelsel KÖMMERLING PremiSlide 76 biedt veel nieuwe mogelijkheden dankzij de beperkte plaatsinname, is perfect toepasbaar in kleinere ruimtes en garandeert een maximale lichtinval.

Dit schuifstelsel met een bouwdiepte van 76 mm is geschikt voor zowel gezinswoningen als openbare gebouwen. Met een Uf-waarde van  $1,4 \text{ W} / (\text{m}^2\text{K})$  in de standaarduitvoering bereikt KÖMMERLING PremiSlide 76 de beste energetische waarde in zijn klasse. Dankzij het speciale beslag de "ECO SLIDE" van de firma Siegenia wordt een nieuwe schuivend sluitsysteem realiseerbaar.

1

Uitbreiding van het KÖMMERLING 76 AD systeem.



2

Uf-waarde tot  $1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$  in standaarduitvoering.



3

Hoogwaardige gecomprimeerde EPDM-dichting.



4

Drievoudig glas mogelijk tot en met 50 mm.



5

Slank profielaanzicht zowel in vast-als in bewegend deel.



6

Sterke techniek dankzij het ECO SLIDE beslagsysteem.



7

Extra kierventilatie door ECO SLIDE wielsysteem.





## Siegenia: ECO SLIDE beslagsysteem

- comfortabele bediening - gladde en slijtagevrije sluitbeweging.
- geschikt voor schuiframen en lichte schuifdeuren.
- combineerbaar met de SOFT CLOSE-demper voor een zacht schuiven van de vleugel in de sluitstand.

### Sterke combinatie!

De constructievoorwaarden worden gecreëerd door de combinatie van een ononderbroken dichting rondom en speciale axiaal verschuivende wielen.

De SOFT CLOSE demper remt de vleugel net voor zijn eindstand af en trekt deze vleugel zacht in de definitieve sluitstand. Deze demper behoedt de gebruiker voor mogelijke letsels indien het schuifraam te hard zou gesloten worden. Bovendien zorgt de demper ook voor minder slijtage bij veelvuldig gebruik.



ECO SLIDE beslag  
(axiaal wiel)



SOFT CLOSE demper  
(optioneel)



### Kleurenmogelijkheden.

Het schuifstelsel biedt een hele ruime waaier aan kleuren. Van klassiek PVC wit/ crème, houtlook, gladde folies, uni-metallic folies tot alu-schalen (Aluclip systeem).