



**Kömmerling®**

TODAY FOR TOMORROW

PRODUKT- UND LIEFERÜBERSICHT  
**Platten und Bauprofile**

# PVC PLATTEN SIND UNSER METIER, NACHHALTIGKEIT UNSERE MISSION



## Mit gutem Gewissen – Recycling und Wiederverwertung

**Nachhaltigkeit ist für uns kein leeres Wort, sondern gelebte Realität. Das stellen wir bei Kömmerling Tag für Tag unter Beweis. Mit unserem Portfolio, unseren Technologien, unserem Arbeitsumfeld. Wir denken und agieren ganzheitlich. Anders gesagt: Wir berücksichtigen bei all unseren Aktivitäten ökologische, soziale UND wirtschaftliche Aspekte.**

Mit unseren Produkten und Herstellungsverfahren tragen wir dazu bei, die Umwelt zu schützen. Zum Beispiel indem wir Emissionen reduzieren, sorgsam mit Ressourcen umgehen und gezielt recyceln.

KömaCel, KömaTex, KömaPrint und KömaDur enthalten keine giftigen oder mindergiftigen Gefahrstoffe, die langfristig ausdünsten können. Sie sind frei von Formaldehyd, Asbest, Lindan, PCB, PCP und FCKW. Außerdem sind sie cadmium- und bleifrei und enthalten keine Monomere, keine Biozide und keine Weichmacher.

KömaCel, KömaTex, KömaPrint und KömaDur sind daher weder bei der Herstellung noch während des Gebrauchs oder bei der Entsorgung problematisch für Mensch oder Umwelt. Ausgediente Platten oder Plattenreste können problemlos dem Recycling zugeführt werden: In Zerkleinerungsanlagen (Schredder) und Schneidmahlanlagen werden sie kleingemahlen und danach wieder dem Herstellungsprozess neuer PVC Platten zugeführt. Dieser geschlossene Materialkreis ist nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch sinnvoll.

## INHALT

- 04 KömaCel**  
Integralschaumplatte für Werbung, Bau und Industrie
- 08 KömaTex**  
Freischaumplatte für die Werbung
- 12 KömaPrint**  
Freischaumplatte für beste Druckergebnisse
- 16 KömaDur**  
PVC-Hartplatte für nahezu alle Bereiche
- 20 KömaStyle**  
Wandverkleidungssystem zur modernen Raumgestaltung
- 24 KömaAlu**  
Aluminium-Verbundplatte für Innen- und Außenanwendungen
- 28 KömaSteel / KömaSteel Whiteboard**  
Stahl-Verbundplatte für vielseitige Einsätze
- 32 KömaPan**  
Nut- und Federprofil für den Einsatz innen wie außen



Alle Angaben ohne Gewähr.  
Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.  
Die Darstellungen der Farben können abweichen.  
Für Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.  
Diese Informationen stellen kein vertragliches Angebot dar.

# KömaCel<sup>®</sup>

## Integralschaumplatte für Werbung, Bau und Industrie

**Ihre einzigartigen Produkteigenschaften verdankt KömaCel der Kombination aus einer festen, massiven Deckschicht mit einem zelligen Kern aus demselben Material.**

Die Oberfläche der festen, glatten Außenschicht verleiht der PVC-Platte einen seidenglänzenden Effekt. Sie ist deshalb ideal geeignet für den Siebdruck und zur Folienkaschierung. Dank ihrer guten Isolations- und Schalldämmwerte ist KömaCel auch in allen Bereichen der Industrie- und Baubranche bekannt.

KömaCel ist auch als antibakterielle Variante KömaCel AB erhältlich. Die antibakteriellen Eigenschaften bieten Schutz vor Schimmel, Bakterien und Keimen. Die Platten erfüllen die geforderten Maßstäbe der Gesundheitsbehörden (DIN ISO 22196:2011).

# KömaCel®


## Einsatzgebiete

### WERBESSEKTOR

- > Schilder
- > Beschriftungstafeln
- > Displays
- > Schaufensterdekoration
- > Großbuchstaben
- > Messe- und Ausstellungsstände

### BAUSEKTOR

- > Laden- und Innenausbau
- > Nass- und Feuchtbereiche
- > Verkleidungen
- > Rollladenkästen
- > Nichttransparente Brüstungsausfachungen
- > Fenster- und Türelemente

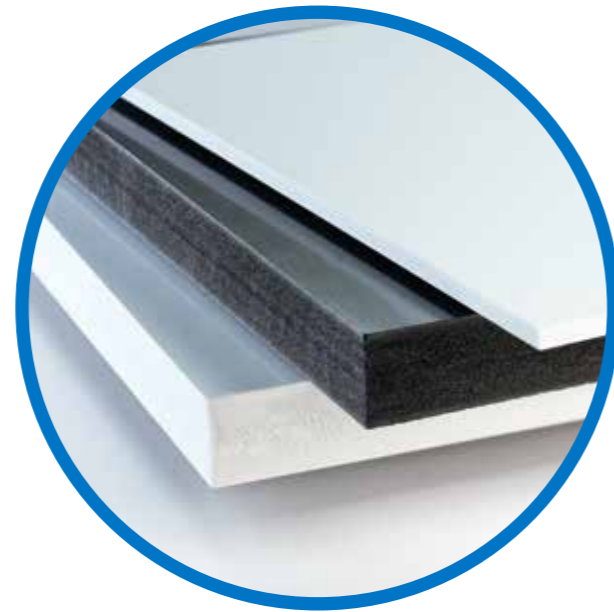

## Merkmale

- Feste, geschlossene sowie glatte Außenschicht
- Gut lackierbar
- Geringe Wasseraufnahme
- Feinzellige Schaumstruktur, homogen durchgefärbt
- Gute Schallisolierung
- Wetterecht und nässebeständig
- Mit glänzender oder matter Oberfläche
- Guter Schalldämmwert
- Kein Aufquellen
- 100% recycelbar
- Einfache Verarbeitung
- Geringe Wärmeleitfähigkeit
- Aktiver und langer antibakterieller Schutz
- Sehr gut zu verkleben
- Sehr gute Biegefestigkeit
- Eliminieren von Mikroben
- Gute Bedruckbarkeit
- Schwer entflammbar bis 10 mm Stärke
- Chemikalien- und korrosionsbeständig
- Gut folierbar

### SONSTIGE

- > Modellbau
- > Möbelindustrie
- > Formteile
- > Fotokaschierung
- > Verkehrsschilder für den Baustellenbereich
- > Chemie- und Laborbereiche
- > Schiffs-, Container- und Fahrzeuginnenausbau

### ANTIBAKTERIELL

- > Großküchen und Kantinen
- > Wäschereien
- > Bäder im Gesundheitswesen und Bildungseinrichtungen
- > Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
- > Operationssäle
- > Kühlhäuser
- > Reinräume



## Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Weiß 652 ähnl. RAL 9010 in den Stärken (mm)	Weiß 654 ähnl. RAL 9016 in den Stärken (mm)	Weiß AB 654 Antibakteriell in den Stärken (mm)	Schwarz 992 ähnl. RAL 9011 in den Stärken (mm)	Stück / VE	Stück / Palette
3050x1220		4, 5, 6	4, 5, 6		5,4,3	125, 100, 75
3000x1250	8		8	8	3	60/50
2000x1000	10	10			5	60
2500x1000	10	10			5	60
3000x1000	10	10			3	60
3000x1250	10	10	10	10	2	50/40
4000x1250				10		50
3000x1560	10				2	40
4000x1560	10					30
3000x1250	13	13, 15, 17, 19	13, 15, 17, 19	19	2,2,-,1	40, 34, 30,30
4000x1250		19				20
3000x1560		19			1	20
4000x1560		19				15
3000x1250		24, 28, 30			-, -,1	20, 20, 15

Platten sind in schutzfolierter Ausführung (ein- oder beidseitig) erhältlich.

# KömaTex®

## Freischaumplatte für die Werbung

Die geschlossenzellig matte, feinstrukturierte und daher feste Oberfläche der KömaTex-Freischaumplatte aus PVC ist optimal bedruckbar, lackierbar, folierbar, leicht zu verarbeiten und zudem schwer entflammbar.

Das alles bietet beste Voraussetzungen für einen vielfältigen Einsatz – vor allem in der Werbung. In der Farbe Weiß 662 ähnlich RAL 9003 sind die KömaTex-Platten wetterecht und -beständig und so auch für den Außeneinsatz geeignet.



# KömaTex®


## Einsatzgebiete

### WERBESSEKTOR







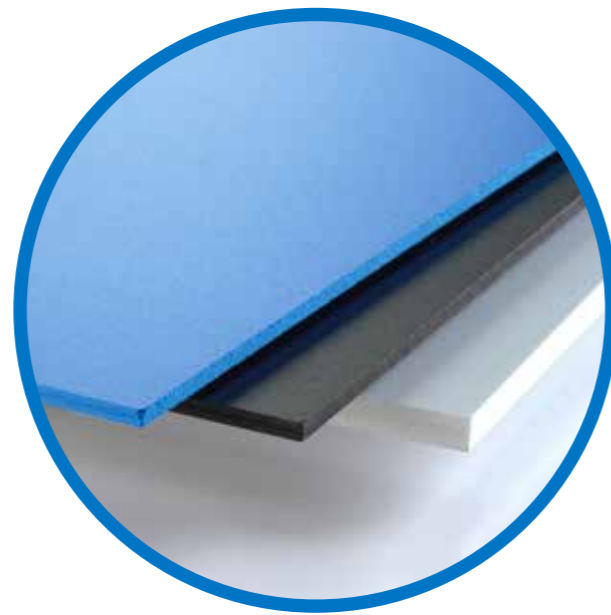



- > Schilder
- > Transparente
- > Beschriftungstafeln
- > Displays
- > Schaufensterdekoration
- > Messe- und Ausstellungsstände
- > Digitaler Direktdruck
- > Fotokaschierung

### BAUSEKTOR

- > Ladenbau
- > Innenausbau
- > Modellbau
- > Verkehrsschilder für den Baustellenbereich



## Standardfarben

 Weiß 662 ähnl. RAL 9003	 Achatgrau 140 ähnl. RAL 7038	 Grau 191 ähnl. RAL 7037	 Rot 491 ähnl. RAL 3000	 Grün 591 ähnl. RAL 6024
 Signalgelb 750 ähnl. RAL 1003	 Gelb 791 ähnl. RAL 1018	 Marinblau 850 ähnl. PANTONE 288 C	 Blau 891 ähnl. PANTONE 300 U	 Schwarz 991 ähnl. RAL 9011

Die Farbe Weiß 662 ist speziell für den Außeneinsatz geeignet. Farbige PVC-Platten sind über einen längeren Zeitraum nicht UV- und wetterbeständig. Die Farben sind nur für den Innenbereich geeignet.

## Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Weiß 662 in den Stärken (mm)	Farbig in den Stärken (mm)	Stück / Palette
3050 x 1220	1		200
3050 x 1560	1		150
3050 x 1220		3, 5, 6, 8	80, 50, 40, 50
3050 x 1560		3, 5	80, 50
3050 x 2050	3, 5, 8, 10		80, 60, 30

Platten sind einseitig schutzfoliert. Alle Farben in den Stärken 3 mm und 5 mm erhältlich. Andere Stärken auf Anfrage.

## Merkmale

 Gleichmäßig feinstrukturierte Oberfläche	 Sehr gut zu stanzen	 Wetterecht und -beständig bei Farbe Weiß 662
 Feinzellige Schaumstruktur	 Besonders leichte Verarbeitung	 Geringe Wasseraufnahme
 Gute Oberflächenfestigkeit	 Geringes Gewicht	 Geringe Wärmeleitfähigkeit
 Hervorragende Bedruckbarkeit	 Schwer entflammbar	 100% recycelbar
 Gut folierbar	 Thermisch verformbar	
 Sehr gut zu verkleben	 Chemikalien- und korrosionsbeständig	



# KömaPrint®

Freischaumplatte für  
beste Druckergebnisse

Mit KömaPrint steht der Druckindustrie und dem Displaybau ein innovativer Werkstoff aus PVC zur Verfügung, der alle Anforderungen an besondere Materialeigenschaften bestens abdeckt.

Das leuchtende Weiß der Platte (ähnlich RAL 9003) und die feintexturierte Oberfläche sorgen für ein hervorragendes Druckbild. Die stabile, leichte und zugleich feuchtigkeitsbeständige Platte ist zudem für Innen- und Außenanwendungen gleichermaßen geeignet.



# KömaPrint®

## Einsatzgebiete

### WERBESSEKTOR

- > Digitaler Direktdruck
- > Siebdruck
- > Fotokaschierung
- > Schilder
- > Displays
- > Transparente
- > Beschriftungen
- > Promotion
- > Schaufensterdekoration


### SONSTIGE

- > Präsentationen
- > Ausstellungen
- > Puzzles
- > Dekorationen



## Merkmale

- Gleichmäßig feinstrukturierte Oberfläche
- Ideal zum Schneiden, Cutten und Sägen
- Sehr gut zu stanzen
- Feinzellige Schaumstruktur
- Hervorragende Bedruckbarkeit
- Feuchtigkeitsbeständig
- Farbe 667 leuchtend Weiß
- Prozessichere Druckverarbeitung
- Schwer entflammbar
- Geringes Gewicht
- Gut folierbar
- Anwendung für innen und außen
- Einfache Verarbeitung
- Sehr gut zu verkleben
- 100% recycelbar

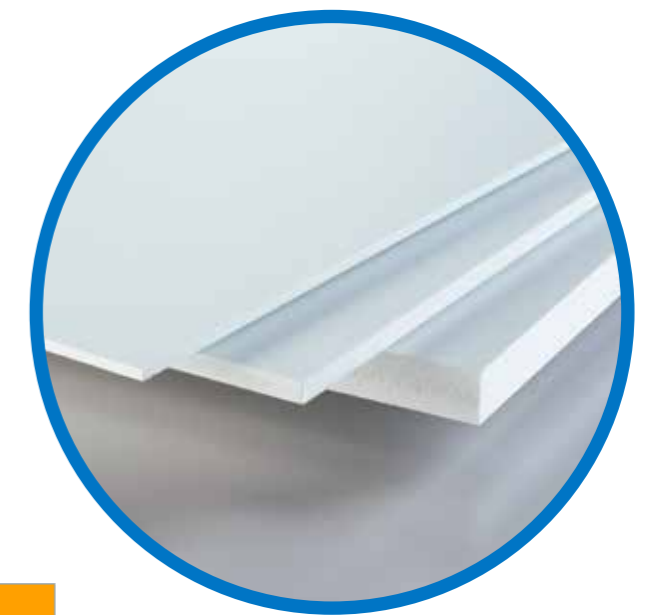

## Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Weiß 667 in den Stärken (mm)	Stück / Palette
2440 x 1220	3, 5, 10	125, 100, 50
3050 x 1220	2, 3, 5, 10	140, 125, 70, 40
3050 x 1560	2, 3, 5, 8, 10	140, 100, 60, 50, 40
3050 x 2050	2, 3, 5, 8, 10	90, 80, 60, 30, 30

Platten sind einseitig schutzfoliert.  
Beidseitige Schutzfolierung auf Anfrage.



# KömaDur<sup>®</sup>

PVC-Hartplatten für  
nahezu alle Bereiche

**Mit unseren verschiedenen Varianten werden die KömaDur-Platten selbst ausgefallenen Anforderungen gerecht und sind damit für eine Vielzahl von Anwendungen und Einsatzbereichen interessant.**

Dank ihrer unterschiedlichen Materialeigenschaften und leichten Verarbeitung sind die verschiedenen KömaDur-Varianten bestens auf Anwendungsbereiche im Innen- und Außeneinsatz abgestimmt – ob für die chemische Industrie, den Bausektor, die Elektrotechnik, Messe oder Werbung.

KömaDur ist auch als antibakterielle Variante KömaDur AB erhältlich. Der antibakteriellen Eigenschaften bieten Schutz vor Schimmel, Bakterien und Keimen. Die Platten erfüllen die geforderten Maßstäbe der Gesundheitsbehörden (DIN ISO 22196:2011).

# KömaDur®

## Einsatzgebiete

### WERBESSEKTOR

- > Schilder
- > Displays
- > Transparente
- > Beschriftungstafeln
- > Messe- und Ausstellungsstände
- > Schaufensterdekoration
- > Digitaldruck

### SONSTIGE

- > Tiefziehteile
- > Maschinenbau
- > Apparate- und Behälterbau
- > Galvanotechnik
- > Chemie- und Labortechnik
- > Akkumulatoren
- > Fotoindustrie

### BAUSEKTOR


- > Laden- und Innenausbau
- > Nass- und Feuchtbereiche
- > Klima- und Lüftungselemente
- > Sandwichelemente für Brüstungen und Türfüllungen
- > Verkleidungen und Verblendungen

### ANTIBAKTERIELL


- > Großküchen und Kantinen
- > Wäschereien
- > Bäder im Gesundheitswesen und Bildungseinrichtungen
- > Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
- > Operationssäle
- > Kühlhäuser
- > Reinräume



## Standardfarben

		
Weiße H 654 ähnl. RAL 9016 M 640, ES/D 669	Schwarz ES 913 ähnl. RAL 9005	Gelb ES 712 ähnl. RAL 1021
		
Rot ES 411 ähnl. RAL 2002	Grün ES 520 ähnl. RAL 6005	Blau ES 814 ähnl. RAL 5010
		
Dunkelgrau WA 155 ähnl. RAL 7011	Hellgrau WA 112 ähnl. RAL 9006	

Alle Weiß-Farben sind speziell für den Außeneinsatz geeignet. Farbige PVC-Platten sind über einen längeren Zeitraum nicht UV- und wetterbeständig. Die Farben sind nur für den Innenbereich geeignet.

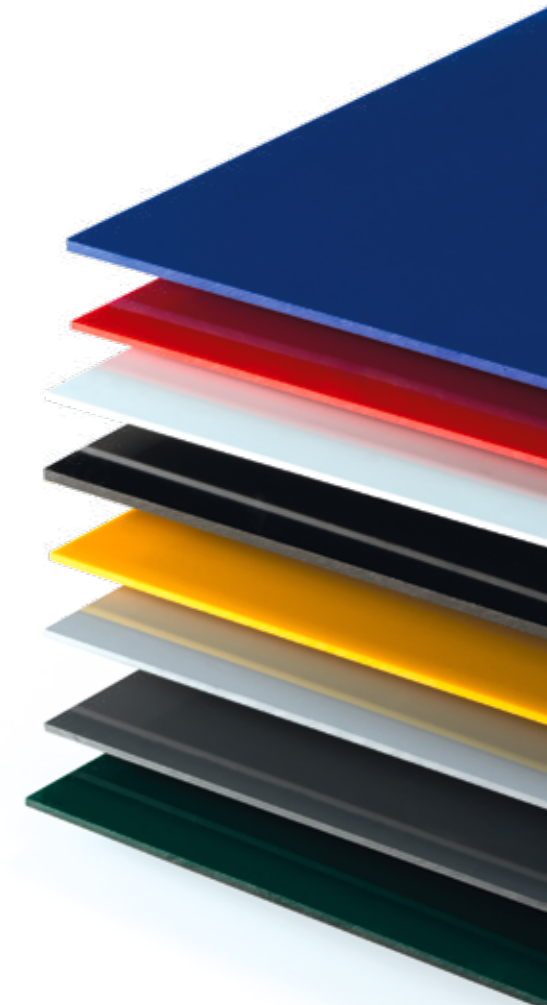

## Merkmale

 Oberfläche glatt glänzend oder einseitig matt	 Sehr gut bedruckbar KömaDur D	 Einseitige Schutzfolierung
 Verschiedene Weißtöne und Farben sowie Dunkel- und Hellgrau	 Gut zu folieren KömaDur D	 100% recycelbar
 Normal bis erhöht schlagzäh	 Sehr gut verklebbar	 Aktiver und langer antibakterieller Schutz
 Tiefziehfähig	 Schwer entflammbar	 Eliminieren von Mikroben
 Gut schweißbar	 Chemikalien- und korrosionsbeständig	 Lebensmittel-unbedenklich
 Genetet und geprägt	 Wetterecht und -beständig	

## Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	M 640 Weiß	H 654 Weiß	ES/D 669 Weiß	ES 913 Schwarz	ES 712 Gelb	ES 411 Rot	ES 520 Grün	ES 814 Blau	WA 155 Dunkelgrau	WA 112 Hellgrau	WA 654 AB Antibakteriell
2000 x 1000 x 1	x		x	x	x				x		
2000 x 1000 x 1,5			x						x	x	
2000 x 1000 x 2	x		x	x	x	x	x	x	x	x	
2000 x 1000 x 3			x	x	x	x	x	x	x	x	
2000 x 1000 x 4			x	x					x		
2000 x 1000 x 5			x	x					x		
2440 x 1220 x 1											x
2440 x 1220 x 2,3											x
2440 x 1220 x 2,5											x
3000 x 1500 x 2		x	x						x	x	
3000 x 1500 x 3		x	x						x	x	
3000 x 1500 x 4		x	x						x	x	
3000 x 1500 x 5			x						x		

Platten sind einseitig schutzfoliert (außer WA 112 und WA 155). Bei WA 654 AB ist Schutzfolierung möglich.


# KömaStyle®

## Wandverkleidungssystem zur modernen Raumgestaltung

**Ihre Badfliesen sind in die Jahre gekommen und die Duschrückwand könnte einen neuen Style gebrauchen? Genauso die Spritzschutzflächen in der Küche oder überhaupt die Wände und Decken im Wohnbereich?**

Mit KömaStyle wird die Renovierung und Modernisierung zum Kinderspiel: Das neue Wandverkleidungssystem von Kömmerling schafft im Handumdrehen glatte, fugenlose und dadurch hygienische Oberflächen in edler Optik.


Die hochwertigen KömaStyle Kunststoffplatten eignen sich übrigens auch für Sanitär- und SPA-Einrichtungen, Laden- und Messebau, Restaurants und Hotels, Wohn- und Feuchträume. Sie bieten attraktive Lösungen, die Zeit sparen – bei der Montage ebenso wie bei der Pflege.

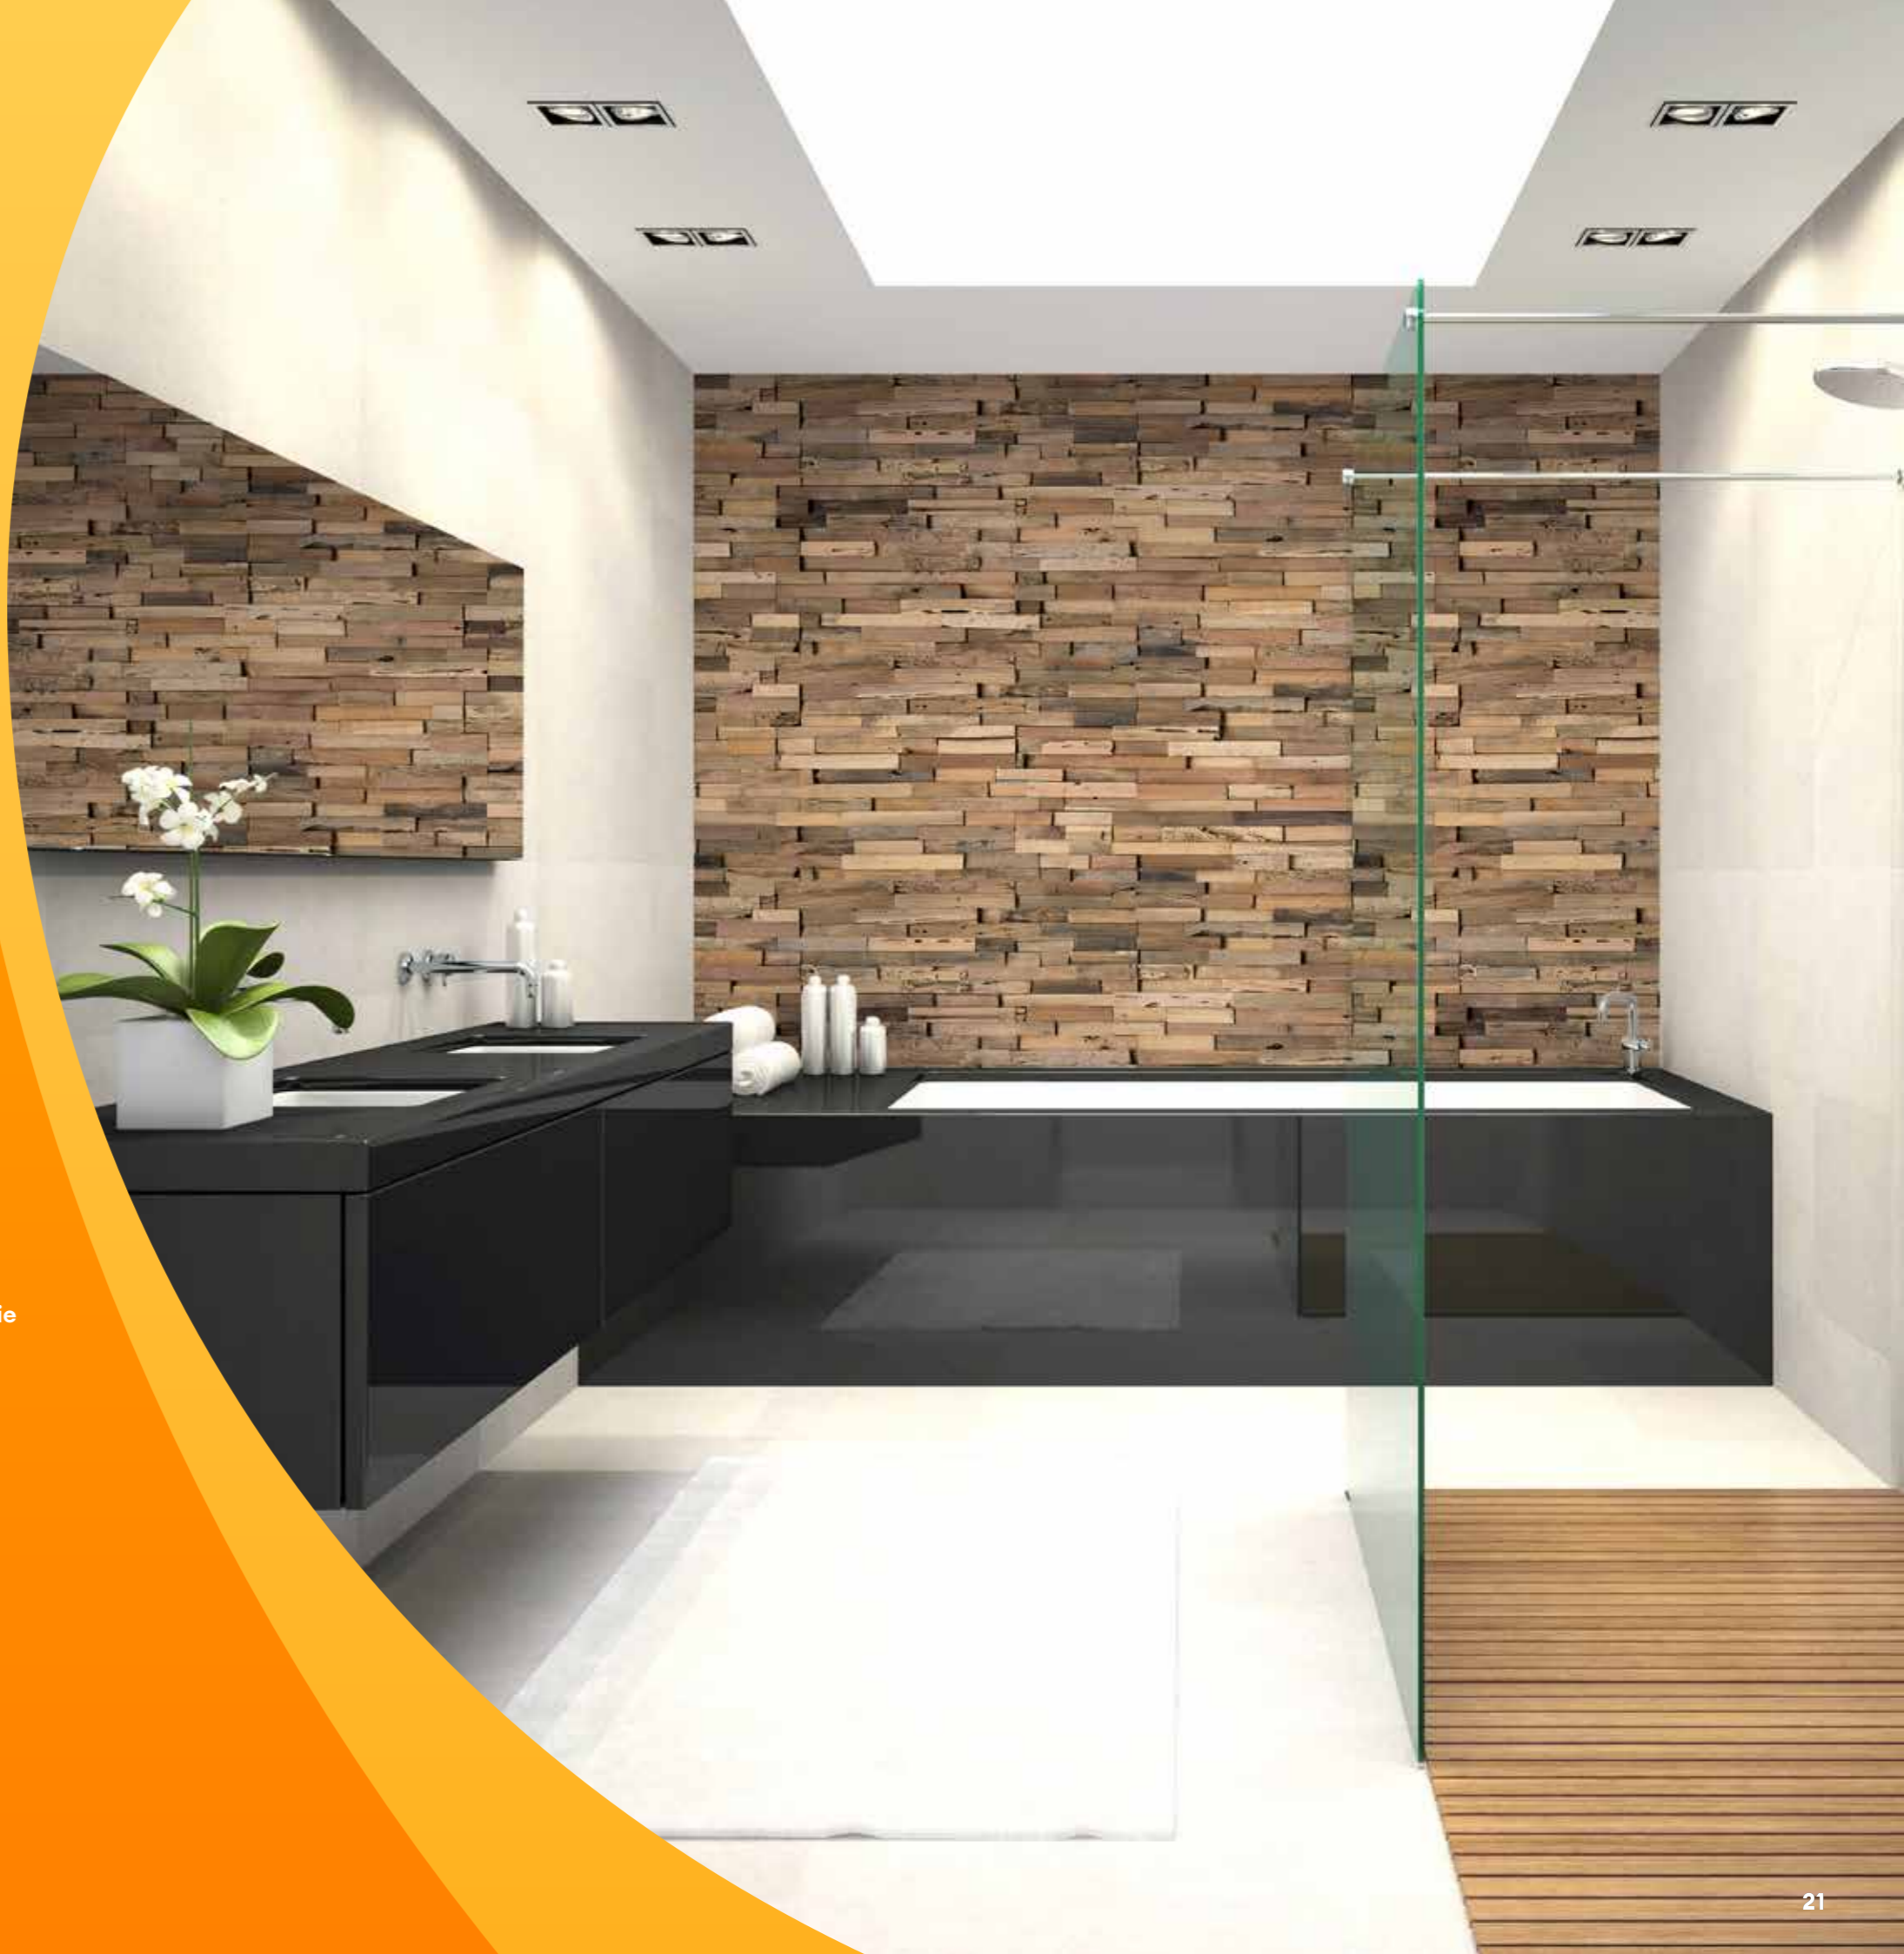

# KömaStyle®

## Einsatzgebiete


- > Wandverkleidung im Bad
- > Duschrückwand
- > Sanitär- und SPA-Einrichtungen
- > Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen
- > Wand- und Deckenverkleidung im Innenausbau
- > Laden- und Messebau
- > Nischenrückwände (z. B. für Küchen)
- > Restaurant- und Hotelausbau

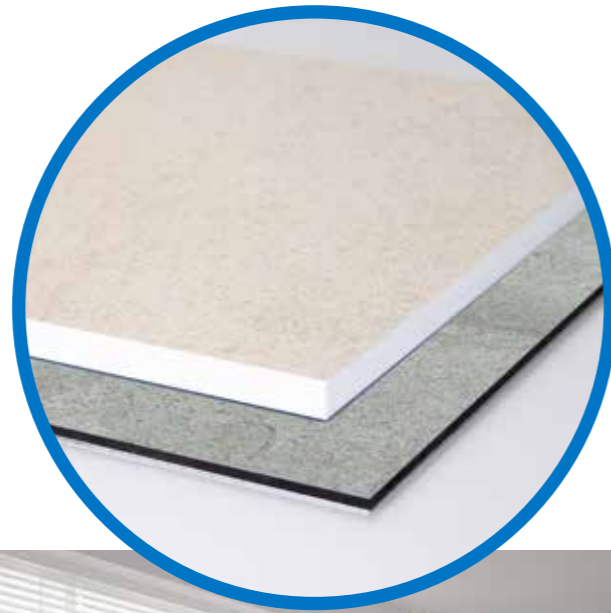


## Merkmale

- Attraktive Dekore in Holz- und Steinoptik sowie Unifarben
- Geringes Gewicht
- Leicht und einfach zu reinigen
- Einfache Verarbeitung
- Feuchtigkeitsbeständig
- Schimmel- und Termitenbeständig
- Bearbeitbar mit allen Holzwerkzeugen
- Chemikalienbeständig
- Hohe Haltbarkeit
- Schnell zu fixieren
- Kratz- und Abriebfest
- Nur für den Innenbereich
- Sehr gut zu verkleben
- Nicht haarrissempfindlich
- 100% recycelbar

## Dekore (Folierung)

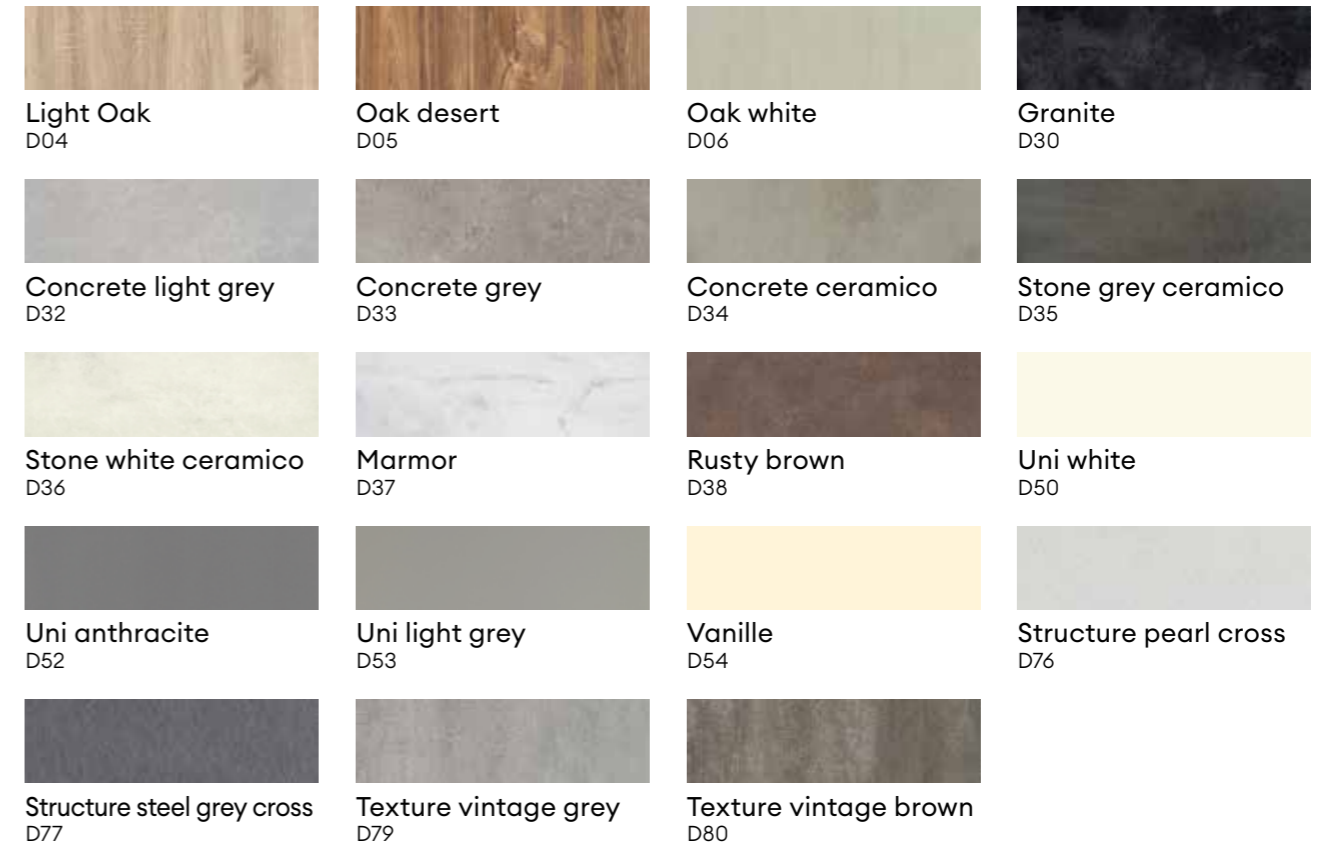

## Dekore (Digitaldruck)

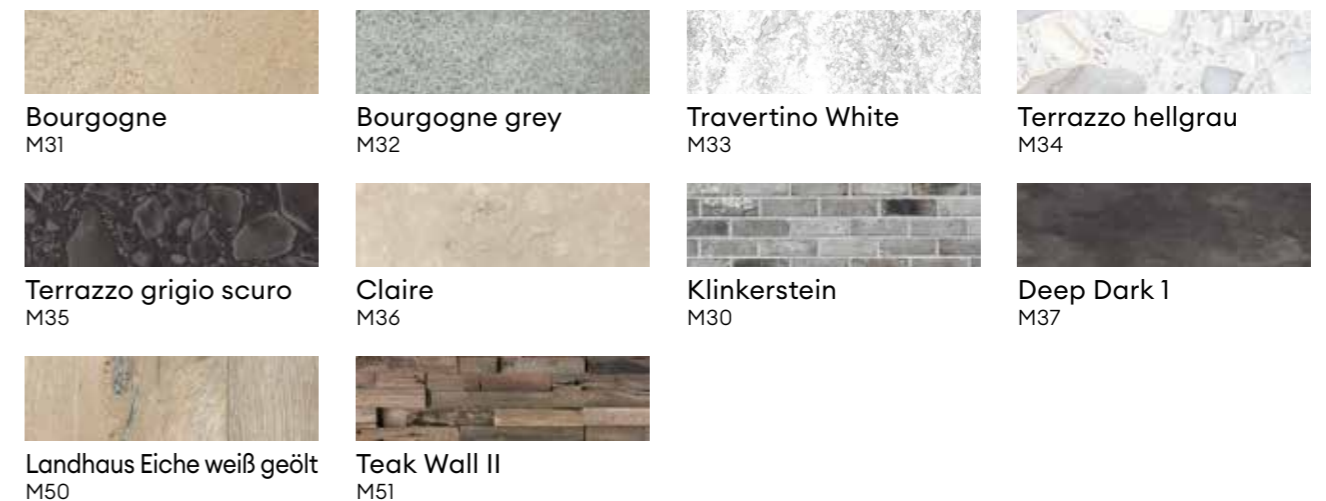

## Lieferprogramm

Variante	Verfahren	Abmessungen (mm)	Stärken (mm)	Dekor / Struktur	Stück / Palette
KömaStyle	Folierung	2500x1250	8	Standard	40
KömaStyle (KömaCel)	Digitaldruck	2600x1250	8	Standard	50
KömaStyle (Aluminium-Verbund)	Digitaldruck	2500x1250	3	Standard	50

Beidseitige Schutzfolierung.

# KömaAlu<sup>®</sup>

Aluminium-Verbundplatte für  
Innen- und Außenanwendungen

KömaAlu ist ein innovativer Verbundwerkstoff aus zwei Aluminium-Deckschichten und einem Kern aus Polyethylen, die zähelastisch miteinander verklebt werden. Im Coil-Coating-Verfahren erhalten die Aluminium-Deckbleche schließlich eine Einbrennlackierung mit einem Polyesterlacksystem.

Das Ergebnis ist eine leichtgewichtige und zugleich höchst haltbare und biegesteife Aluminium-Verbundplatte. Die hervorragenden Produkteigenschaften machen die KömaAlu-Verbundplatten zum idealen Werkstoff für Innen- und Außenanwendungen.



# KömaAlu®

## Einsatzgebiete

### WERBESEKTOR


- > Messestände
- > Supermärkte
- > Schaufensterdekorationen
- > Dekorationselemente
- > Schilder
- > Pylone
- > Fotokaschierung
- > POS/POP

### BAUSEKTOR

- > Verkleidungen
- > Verblendungen
- > Ladenbau
- > Trennelemente

## Standardfarben

		
<b>Weiß</b> ähnl. RAL 9003	<b>Gelb</b> ähnl. RAL 1003	<b>Rot</b> ähnl. RAL 3020
		
<b>Blau</b> ähnl. RAL 5002	<b>Silbermetallic</b> ähnl. RAL 9006	
		
<b>Grün</b> ähnl. RAL 6005	<b>Schwarz</b> ähnl. RAL 9011	
		
<b>Anthrazitgrau</b> ähnl. RAL 7016		

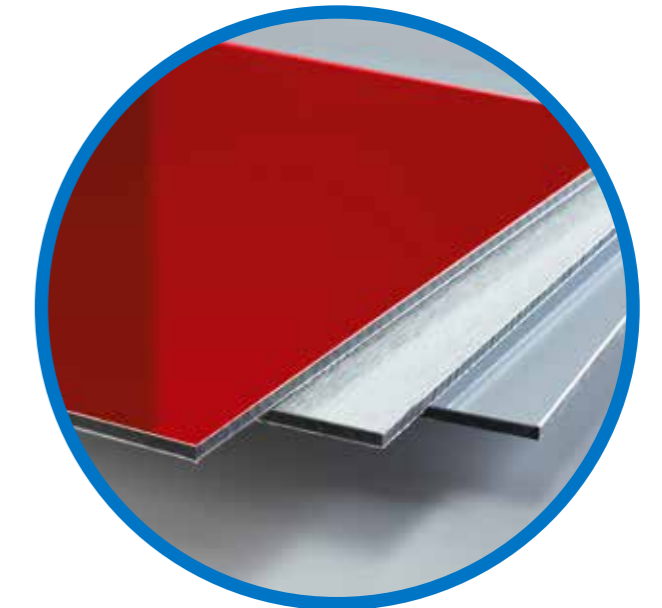

## Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Deckschicht (mm)	Stärken (mm)	Farben
3050x1500	0,18	3	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
2050x1000	0,25	2, 3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
2550x1250	0,25	2, 3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
3050x1000	0,25	3	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
3050x1500	0,25	2, 3, 4, 6	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
3050x2000	0,25	3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
4050x1000	0,25	3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
4050x1500	0,25	3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
4050x2000	0,25	3, 4	F 63 Weiß matt / Weiß glänzend
3050x1500	0,25	3, 4	F 13 Silbermetallic / Silbermetallic
3050x1500	0,25	4	F 19 Anthrazit matt / Anthrazit glänzend
3050x1500	0,25	3	F 70 Gelb matt / Gelb glänzend
3050x1500	0,25	3	F 40 Rot matt / Rot glänzend
3050x1500	0,25	3	F 80 Blau matt / Blau glänzend
3050x1500	0,25	3	F 50 Grün matt / Grün glänzend
3050x1500	0,25	3	F 90 Schwarz matt / Schwarz glänzend
3050x1500	0,30	3	F 10 Brushed*
3050x1220	0,40	4,6	E 6 / EV 1*

\* reduzierte UV-Beständigkeit, da natürliches Aluminium mit transparenter Polyesterlackierung  
Beidseitige Schutzfolierung; ausgenommen Brushed (nur einseitige Schutzfolierung)

## Merkmale

 Brillanter homogener Weißton

 Hervorragende Bedruckbarkeit

 Anwendung für innen und außen

 Hohe Haltbarkeit

 Gute Biegefestigkeit

 100% recycelbar

 Wetterecht und -beständig

 Hohe Korrosionsbeständigkeit

 UV-beständig

 Einfache Verarbeitung

# KömaSteel®

## Stahl-Verbundplatte für vielseitige Einsätze

**KömaSteel ist eine extrem biege feste Stahl-Verbundplatte, die sich aus einbrennlackierten Stahl-Deckblechen auf beiden Seiten und einem Polyethylen-Innenkern zusammensetzt.**

Aufgrund ihrer ferromagnetischen Eigenschaften sowie der äußerst harten und unempfindlichen Oberfläche ist KömaSteel die ideale Platte für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen im Werbe- und Bausektor wie Bandenwerbung, Maschinenverkleidungen und vieles mehr.

KömaSteel ist auch in der Produktvariante KömaSteel Whiteboard erhältlich. Diese Platte besticht durch ihre hochglänzende weiße Oberfläche und ist ideal geeignet für Anwendungen im Werbesektor und in der Industrie.



**KömaSteel®**

**KömaSteel®**  
WHITEBOARD



### Einsatzgebiete

**WERBESSEKTOR**

- > Aufsteller
- > Kennzeichnungssysteme
- > Bandenwerbung
- > Whiteboards
- > Ladenbau
- > Innenverkleidung
- > Beschilderung
- > Displays
- > Messe- und Ausstellungsstände

**BAUSEKTOR**

- > Maschinenverkleidungen
- > Balkon-Platten

**INDUSTRIE**

- > Bausektor (Verkleidungen)
- > Industrielle Produktion

### Merkmale



Harte und unempfindliche Oberfläche  
*KömaSteel*



Hohe Biegefestigkeit



Schmutzunempfindlich



Ferromagnetisch  
*KömaSteel: Einsatz von Magnetfolie*



Hervorragende digitale Bedruckbarkeit



100% recycelbar



Gut folierbar (Buchstaben und Schriften)




Anwendung für innen und außen



Beidseitig hochglänzende Oberfläche  
*KömaSteel Whiteboard*



Stanzbar  
*KömaSteel*

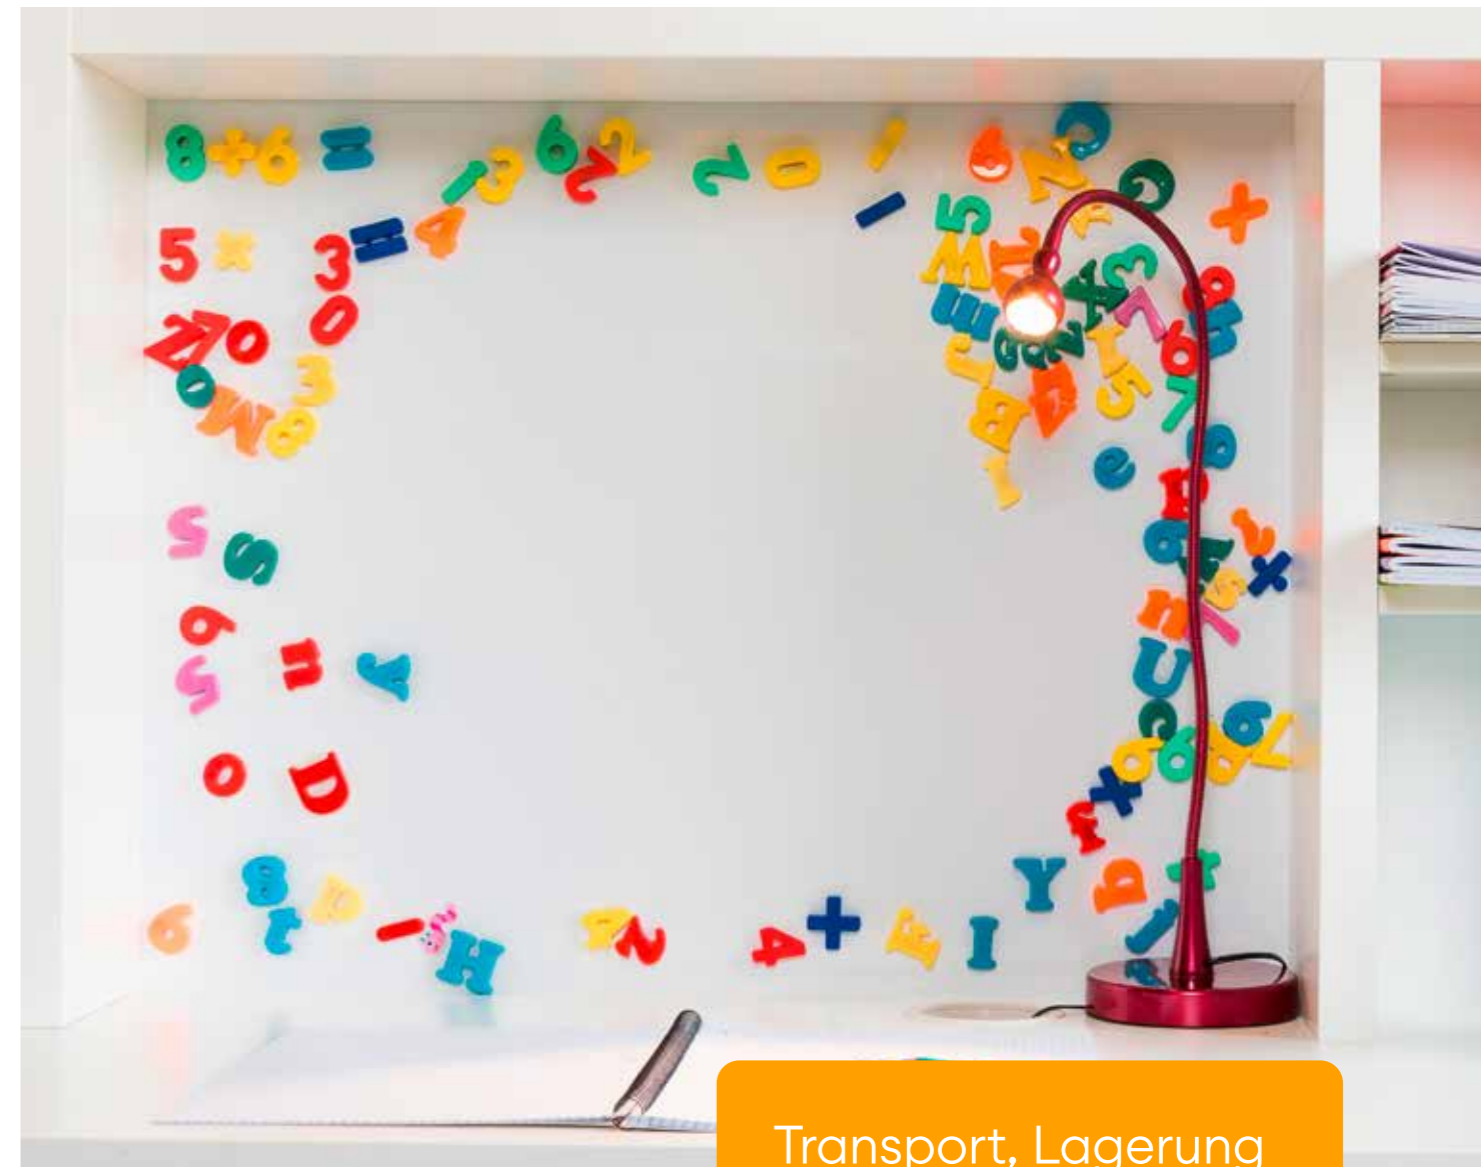

### Transport, Lagerung und Handling

Um eine Beschädigung der Oberflächen bei Transport, Lagerung und Handling zu vermeiden, werden die Platten mit einer Schutzfolie ausgeliefert. Trotzdem ist ein sorgfältiger Umgang mit den Verbundplatten unbedingt erforderlich. Schnittkanten vor Feuchtigkeit schützen!

### Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Stärken (mm)	Farben	Stück / Palette
3050x1220	2	Weiß matt	60
3050x1220	3	Weiß matt	40
3050x1220	3	Whiteboard weiß glänzend	40

Beidseitige Schutzfolierung.



# KömaPan<sup>®</sup>

Nut- und Federprofil für den Einsatz innen wie außen

**Ob als Fassadenverkleidung, Türfüllung oder Lärm- und Sichtschutz: KömaPan bietet Ihnen eine ebenso günstige wie hochwertige Lösung für Ihr Vorhaben.**

Die Eigenschaften dieser bewährten Nut- und Federprofile von Kömmerling sind beeindruckend: Sie trotzen nicht nur Wind und Wetter, sondern auch chemischen Umwelteinflüssen. Nicht einmal Schädlinge können ihnen etwas anhaben. Diesen Schutz verdankt KömaPan der witterungs- und UV-resistenten Oberflächenfolierung. Das komplett wartungsfreie Material bleibt formstabil, die Farben sind dauerhaft schön – und das Ganze bei minimalem Pflegeaufwand. Eine Entscheidung, an der Sie lange Freude haben werden.

# KömaPan®

## Einsatzgebiete



























- Hoftorfüllungen
- Sicht- und Lärmschutz
- Füllung für Geländerverkleidung z. B. Balkonfüllung (Stand der Technik beachten)
- Fassaden- und Giebelverkleidungen
- Gartentor- und Haustürfüllungen
- Dachunterstandsverkleidungen
- Wandverkleidungen
- Attikaverkleidung



## Merkmale

-  Hohe Belastbarkeit
-  Leicht zu reinigen
-  Guter Wärmeschutz
-  Korrosionsbeständig
-  Wartungsfrei
-  Guter Schallschutz
-  Feuchtigkeitsresistent
-  Pflegeleicht
-  Brandklasse B2
-  Wetterecht und -beständig
-  Formbeständig
-  100% recycelbar in weiß
-  UV-beständig
-  Stoßfest und druckstabil
-  Grundkörper von folierter Ausführung aus 100% Recyclingmaterial
-  Licht- und farbecht nach DIN ISO 105-A03
-  Lange Lebensdauer

## Standardfarben

				
Reinweiß 654 (WS)	Eiche dunkel 15	Anthrazitgrau 16	Silbergrau 21	Mahagoni LJ
				
Golden Oak LO	Eiche rustikal 37	Lärche 38	Moosgrün 53	Tannengrün 58
				
Weiß WA	Eiche hell 73	Bergeiche 74	Streifen-Douglasie 76	Alux anthrazit HC
				
Alux DB 703 AL	Alux graualuminium HA	Alux weißaluminium HW	Siena PR SC	Cherry Blossom CB
				
Rustic Cherry RC	Irish Oak IO	Santana Oak OA	Sheffield oak brown OB	Sheffield oak grey OS
				
Sheffield oak lighth SO				

## Sonderfarben

			
Oregon 39	Weinrot 44	Cremeweiß CQ	Stahlblau 88
			
Astfichte AF	Edelstahl AR		

## Lieferprogramm

Abmessungen (mm)	Lieferlänge (mm)
90x15	6000



# #KömmerlingForTomorrow

profine GmbH  
**Kömmerling**

Zweibrücker Straße 200  
66954 Pirmasens  
Tel. +49 6331 56-0  
E-Mail: [info@koemmerling.com](mailto:info@koemmerling.com)

[www.koemmerling.com](http://www.koemmerling.com)

